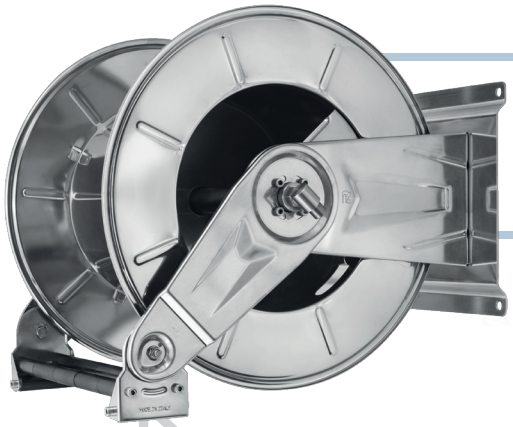


1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
600 bar

HR6200 600

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

SAVE TIME	*RISPARMIO DI TEMPO*
SAVE MONEY	*RISPARMIO DI DENARO*
INCREASED SAFETY	*SICUREZZA SUL LAVORO*
LONG HOSE DURABILITY	*INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO*
EFFICIENCY IN DAILY WORK	*EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO*
100% MADE IN ITALY	*MADE IN ITALY 100%*

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

ramex

video

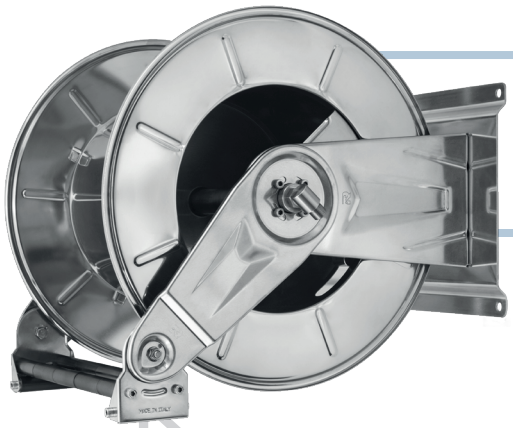

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
600 bar

HR6200 600

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR6200 600 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 196.8 ft Fino a 60 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 8700 psi / Fino a 600 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	46 Kg / 101 Lb
Packing size Dimensione imballo	24 x 24 x 24 in 600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

HR6200 600 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 196.8 ft Fino a 60 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 8700 psi / Fino a 600 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	46 Kg / 101 Lb
Packing size Dimensione imballo	24 x 24 x 24 in 600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

HR6200 600 FE


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 196.8 ft Fino a 60 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 8700 psi / Fino a 600 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	46 Kg / 101 Lb
Packing size Dimensione imballo	24 x 24 x 24 in 600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

HR6200 600 CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 196.8 ft Fino a 60 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 8700 psi / Fino a 600 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	46 Kg / 101 Lb
Packing size Dimensione imballo	24 x 24 x 24 in 600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4" - 3/8" - 1/2") and nipple (3/8" - 1/2") Palla finecorsa (1/4" - 3/8" - 1/2") e nipplo (3/8" - 1/2")

* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».


* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area "Vapore".

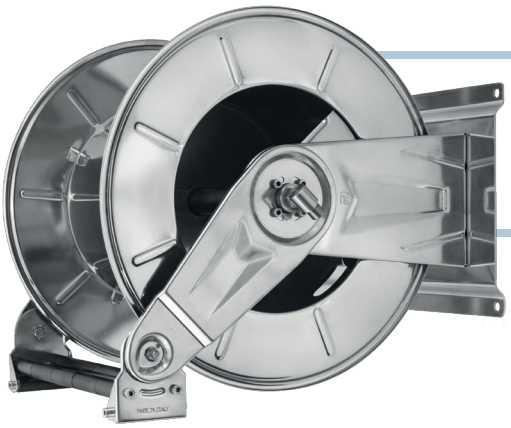


1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
600 bar

HR6200 600

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

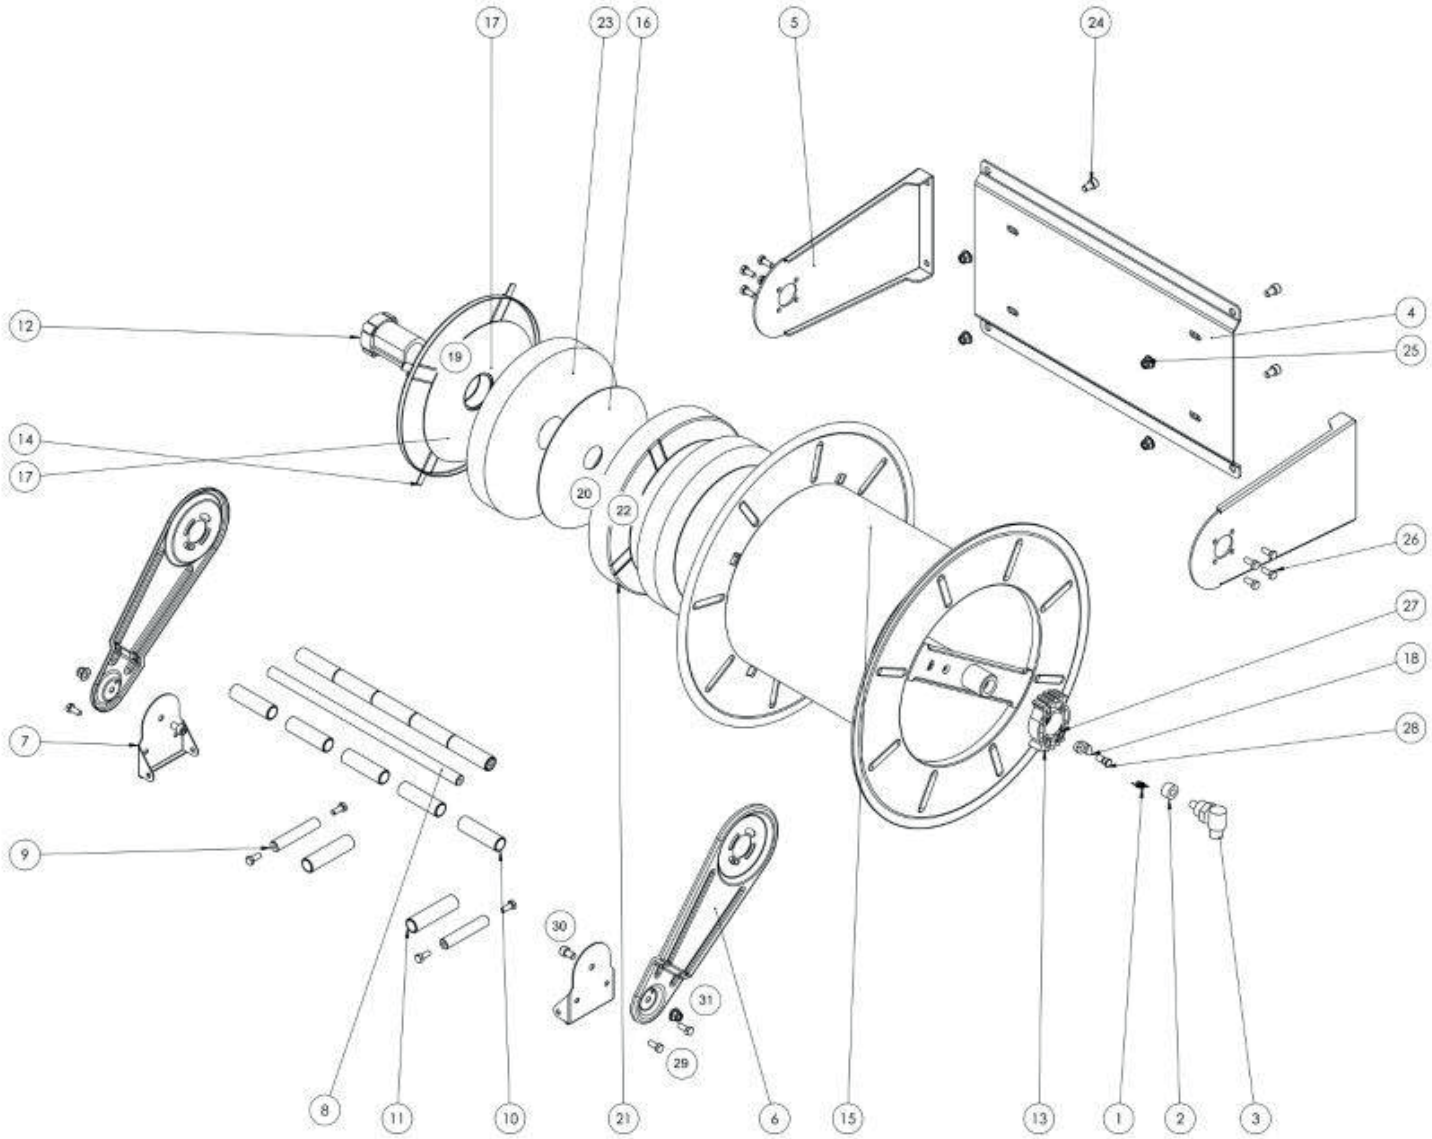

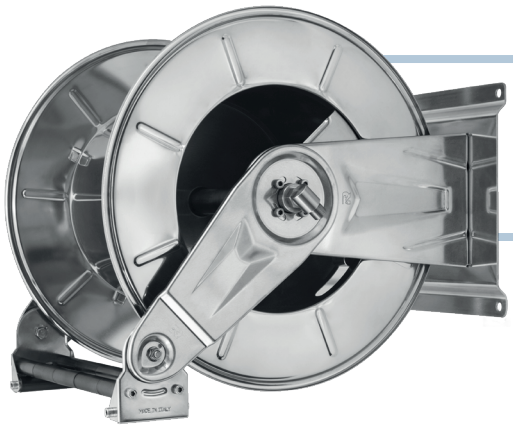


1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar

HR6200 600

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	*Description and quantity* / Descrizione e quantità	HR 6200 600		HR 6200 600 316		HR 6200 600 FE CA	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)						
2	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962R 600	KIT 600	4960R 1/2" 600	KIT600 316	4962R 600	KIT 600
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)						
4	Base (1x)						
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
7	Roller guide / Guida rullino (2x)						
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)						
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97		KIT 97 316		KIT 97	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
20	Screw / Vite (4x)						
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)						
23	Main spring / Molla principale (2x)						
24	Screw / Vite (4x)						
25	Nut / Dado (4x)						
26	Screw / Vite (8x)						
29	Screw / Vite (8x)						
30	Screw / Vite (2x)						
31	Nut / Dado (2x)						

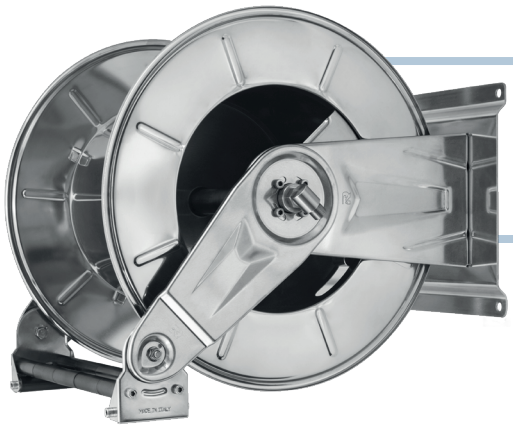


1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
600 bar

HR6200 600

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

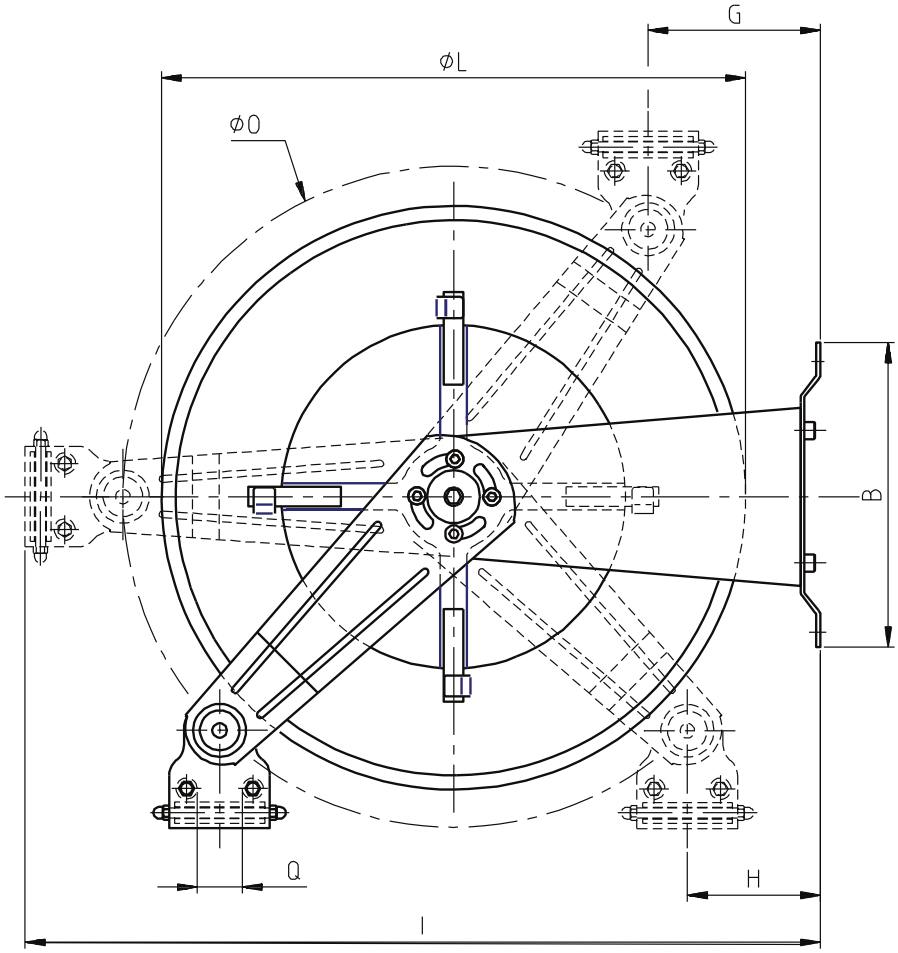

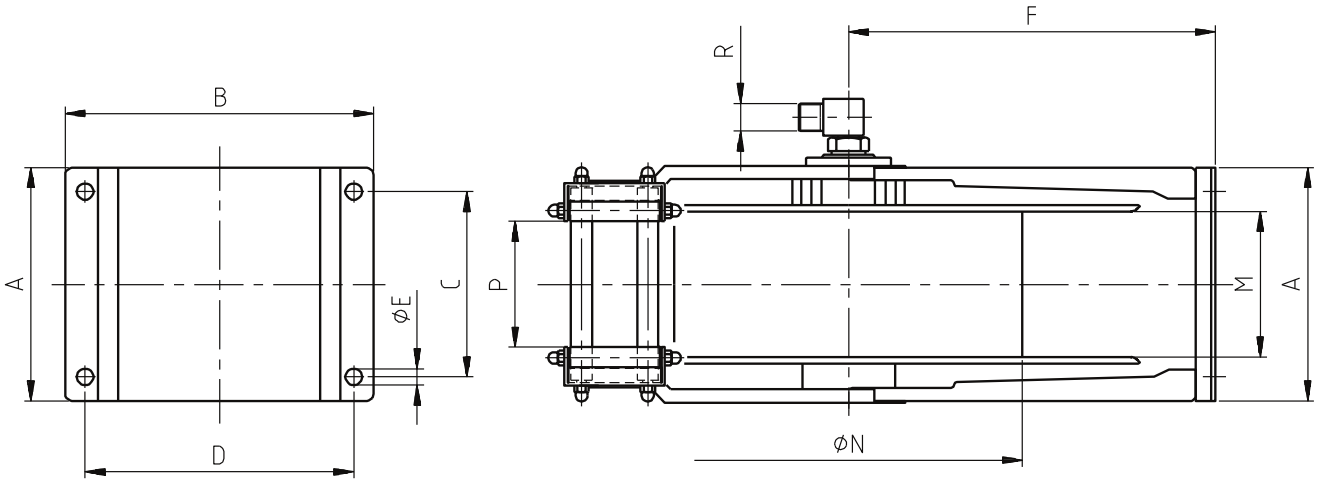

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR6200 600	390 mm	295 mm	360 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	295 mm	310 mm	580 mm	250 mm	43 mm	1/2"

HR6200 600

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO		*NIPPLE* NIPPLO		*SWIVEL JOINT* GIUNTO GIREVOLE	
HR 6200 600	4944		4908		4962R 600	
HR 6200 600 316			4908 - 316		4962R 600 - 316	
HR 6200 600 FE			4908 - FE		4962R 600	
HR 6200 600 CA						

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO	
HR 6200 600	4939	
HR 6200 600 316	4942	
HR 6200 600 FE	4945	
HR 6200 600 CA	4943	

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*NIPPLE* NIPPLO			
HR 6200 600	4906		4907	
HR 6200 600 316	4906 - 316			
HR 6200 600 FE	4906 - FE			
HR 6200 600 CA				

HOSE TUBO		*STANDARD FITTING* RACCORDO STANDARD		*OPTION* OPZIONE	
ON REQUEST SU RICHIESTA		4932 3/8"F		4933 3/8"F	
ON REQUEST SU RICHIESTA		4932 1/2"F		4933 1/2"F	