DIESEL

21 - 25 LITRÓW LITRES

MEDIUM



MAKS. PRZEPŁYW
MAX FLOW RATE

Lt/min:	21 - 25
Gpm:	5.2 - 6.6

MAKS. CIŚNIENIE
MAX PRESSURE

Bar:	3.00
Psi:	43.51

MAKS. CIŚNIENIE
MAX PRESSURE

Bar:	500.00
Psi:	7251.89

WYDAJNOŚĆ
PERFORMANCE

21 Lt	25 Lt
80.000 Kcal/h	90.000 Kcal/h
317.000 BTU	357.000 BTU
93 Kw	105 Kw

ZUŻYCIE PALIWA
DIESEL CONSUMPTION

21 Lt	25 Lt
7.56 Lt/h	8.50 Lt/h
1.99 Gph	2.24 Gph

Szacowane zużycie przy ciśnieniu oleju napędowego 10 bar

Estimated consumption calculated at the diesel pressure of 10 bar

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- Korpus ze stali nierdzewnej / *Stainless Steel body*
- Podstawa kotła ze sprasowanego włókna ceramicznego / *Heater base made of compressed ceramic fiber*
- Zwiększona grubość wężownicy / *Higher coil thickness*
- Rura wężownicy bez spawów (jeśli przewidziano) / *Coil without welding where indicated*
- Profesjonalna głowica spalania / *Professional combustion head*
- Pompa oleju napędowego: dwururowa z elektrozaworem / *Diesel pump: double pipe with solenoid valve*
- Transformator wysokiego napięcia / *High voltage transformer*
- Wentylator aluminiowy / *Aluminium fan*
- Niezależny silnik wentylatora 12V / 24V / 230V / 400V / *Autonomous fan motor 12V / 24V / 230V / 400V*
- Zabezpieczenie termiczne silników 230V / 400V / *Thermic protection on 230V / 400V motor winding*
- Wylot wody: 1/2"G / *Outlet: 1/2"G*
- Dysza olejowa / *Diesel nozzle*
- Elektrody zapłonowe / *Ignition electrodes*
- Przewody węglowe z wodoszczelnymi złączami wysokiego napięcia / *Carbon cables with waterproof high voltage plugs*
- Miedziany przewód oleju napędowego / *Copper diesel pipe*

NA ZAMÓWIENIE / ON DEMAND

- Kolektor z gniazdem sondy termostatu / *Housing for thermostat*
- Elektrozawory 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC / *12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC electrovalves available*
- Ciśnienie lub przepływ na zamówienie / *Different pressure or flow*
- Wężownica bez spawów / *Coil without welding*

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES

- Panel sterowania z wyłącznikiem i termostatem / *Control panel with switch and thermostat*
- Rura wężownicy ze stali nierdzewnej 304 lub 316 / *Stainless Steel 304 or 316 coil*
- Fotokomórka kontroli płomienia / *Flame control photocell*
- Pierścień centrujący / *Centering ring*

AKCESORIA OPCJONALNE
OPTIONAL ACCESSORIES



PRZEDŁUŻENIE KOMINA
CHIMNEY EXTENSION

1.018.02.006 - H: 190mm - IN: 102x48 mm
1.018.02.007 - H: 150mm - IN: 72x72 mm
1.018.02.008 - H: 230mm - IN: 136x54 mm

WYCIĄG SPALIN VENTURIEGO
SMOKES EXTRACTION VENTURI




3.037.02.002
136x54mm - L: 416mm
Ø 123 mm

KOTŁY GRZEWCZE

Kod Code	Przepływ Flow Rate		Ciśnienie Pressure		Wężownica Coil				Dysza olejowa diesel Diesel nozzle	Elektrozawór Electricvalve	Silnik Motor	Masa netto Net weight	
							Rura / Pipe						
	Lt/Min	Gpm	Bar	Psi	m	ft	Grubość / Thickness	Ø			Volts-Hz	Kg	Lbs
3.026.02.008	21	5.5	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2	24V AC	400V (50)	57	125.66
3.026.02.013	21	5.5	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2	24V AC	220V(50)	57	125.66
3.026.02.160	21	5.5	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2	24V AC	110V(60)	57	125.66
3.026.02.038	21	5.5	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2	12V DC	12V	58	127.86
3.026.02.007	25	6.6	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V AC	400V (50)	59	130
3.026.02.014	25	6.6	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V AC	220V (50)	59	130
3.026.02.161	25	6.6	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V AC	110V(60)	59	130
3.026.02.019	25	6.6	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V DC	24V	58	127.86
3.026.02.020	25	6.6	250	3625.94	35	114	2.6	3/8"	2.25	12V DC	12V	58	127.86
3.026.02.057	25	6.6	350	5076.32	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V AC	220V (50)	59	130
3.026.02.055	25	6.6	350	5076.32	35	114	2.6	3/8"	2.25	12V DC	12V	58	127.86
3.026.02.059	25	6.6	500	7251.89	35	114	3	3/8"	2.25	24V AC	220V (50)	59	130
3.026.02.061	25	6.6	500	7251.89	35	114	3	3/8"	2.25	24V AC	400V (50)	59	130


WYMIARY / *DIMENSIONS*

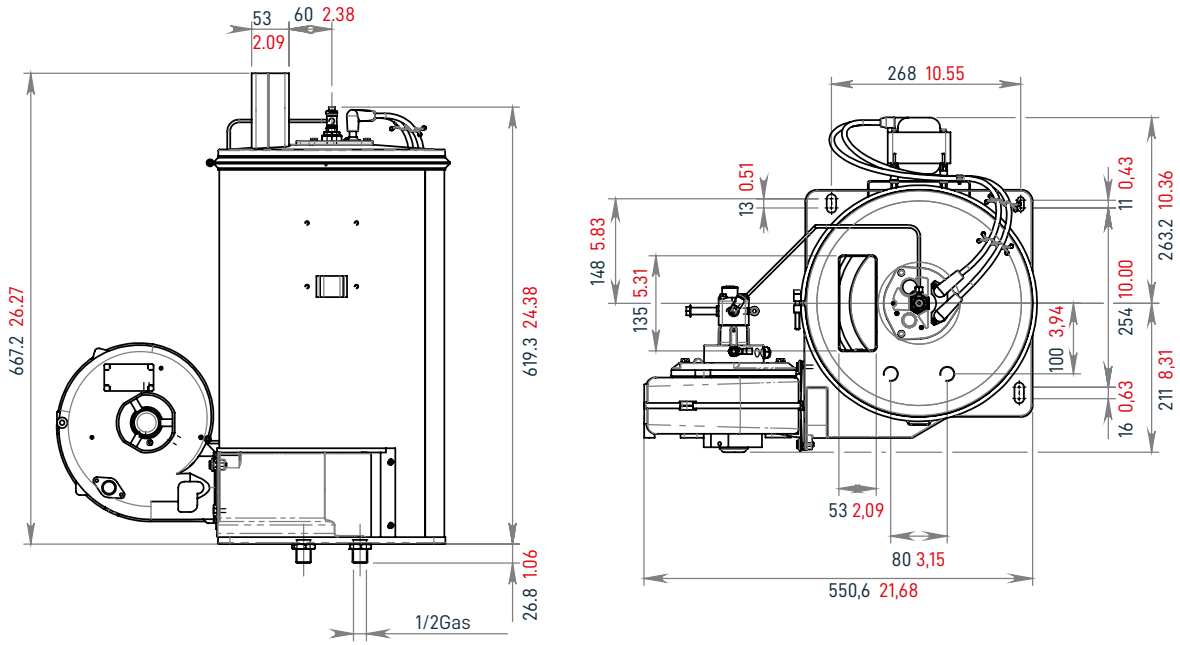

JEDNOSTKI MIARY / UNITS OF MEASUREMENT

● mm ● inch

OPAKOWANIE / *PACKAGING*



SZTUKI NA PALECIE/ PIECES EACH PALLET	CM	INCH	KG	LBS
1	66 x 80 x 120	25.9 x 31.4 x 47.2	80	176.3
4	120 x 80 x 115	47.2 x 31.4 x 45.2	265	584.2