DIESEL

15 LITRÓW LITRES

SMALL



MAKS. PRZEPŁYW
MAX FLOW RATE

Lt/min:	**15.00**
Gpm:	**3.9**

MIN. CIŚNIENIE
MIN PRESSURE

Bar:	**3.00**
Psi:	**43.51**

MAKS. CIŚNIENIE
MAX PRESSURE

Bar:	**250.00**
Psi:	**3625.94**

WYDAJNOŚĆ
PERFORMANCE

50.000 Kcal/h	**→ 58.15 Kw**
198.000 BTU	**→ 58.15 Kw**

ZUŻYCIE PALIWA
DIESEL CONSUMPTION

Lt/h:	**4.73**
Gph:	**1.24**

Szacowane zużycie przy ciśnieniu oleju napędowego 12 bar

Estimated consumption calculated at the diesel pressure of 12 bar

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- ✔ Korpus ze stali nierdzewnej
- ✔ Podstawa kotła ze sprasowanego włókna ceramicznego
- ✔ Zwiększona grubość wężownicy
- ✔ Rura wężownicy bez spawów (jeśli przewidziano)
- ✔ Profesjonalna głowica spalania
- ✔ Pompa oleju napędowego: dwururowa z elektrozaworem
- ✔ Transformator wysokiego napięcia
- ✔ Wentylator aluminiowy
- ✔ Niezależny silnik wentylatora 12V / 24V / 230V / 400V
- ✔ Zabezpieczenie termiczne silników 230V / 400V
- ✔ Wylot wody: 1/2"G
- ✔ Dysza olejowa
- ✔ Elektrody zapłonowe
- ✔ Przewody węglowe z wodoszczelnymi złączami wysokiego napięcia
- ✔ Miedziany przewód oleju napędowego

- ✔ *Stainless Steel body*
- ✔ *Heater base made of compressed ceramic fiber*
- ✔ *Higher coil thickness*
- ✔ *Coil without welding where indicated*
- ✔ *Professional combustion head*
- ✔ *Diesel pump: double pipe with solenoid valve*
- ✔ *High voltage transformer*
- ✔ *Aluminium fan*
- ✔ *Autonomous fan motor 12V / 24V / 230V / 400V*
- ✔ *Thermic protection on 230V / 400V motor winding*
- ✔ *Outlet: 1/2"G*
- ✔ *Diesel nozzle*
- ✔ *Ignition electrodes*
- ✔ *Carbon cables with waterproof high voltage plugs*
- ✔ *Copper diesel pipe*

NA ZAMÓWIENIE / ON DEMAND

- ✚ Kolektor z gniazdem sondy termostatu
- ✚ Elektrozawory 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC
- ✚ Ciśnienie lub przepływ na zamówienie
- ✚ Wężownica bez spawów

- ✚ *Housing for thermostat*
- ✚ *12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC electrovalves available*
- ✚ *Different pressure or flow*
- ✚ *Coil without welding*

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES

- ✚ Panel sterowania z wyłącznikiem i termostatem
- ✚ Rura wężownicy ze stali nierdzewnej 304 lub 316
- ✚ Fotokomórka kontroli płomienia
- ✚ Pierścień centrujący

- ✚ *Control panel with switch and thermostat*
- ✚ *Stainless Steel 304 or 316 coil*
- ✚ *Flame control photocell*
- ✚ *Centering ring*

AKCESORIA OPCJONALNE
OPTIONAL ACCESSORIES



PRZEDŁUŻENIE KOMINA
CHIMNEY EXTENSION

1.018.02.006 - H: 190mm - IN: 102x48 mm
1.018.02.007 - H: 150mm - IN: 72x72 mm
1.018.02.008 - H: 230mm - IN: 136x54 mm

WYCIĄG SPALIN VENTURIEGO
SMOKES EXTRACTION VENTURI





3.037.02.002
136x54mm - L: 416mm
Ø 123 mm

KOTŁY GRZEWCZE

Kod / Code	Przepływ / Flow Rate		Ciśnienie / Pressure		Wężownica / Coil				Dysza olejowa / Diesel nozzle	Elektrozawór / Electricvalve	Silnik / Motor	Masa netto / Net weight	
							Rura / Pipe						
	Lt/Min	Gpm	Bar	Psi	m	ft	Grubość / Thickness	Ø			Volts-Hz	Kg	Lbs
3.026.02.025	15	3.9	250	3625.94	24	78.74	2.3	3/8"	1.25	12V DC	12V	45	99.2
3.026.02.026	15	3.9	250	3625.94	24	78.74	2.3	3/8"	1.25	24V DC	24V	45	99.2
3.026.02.027	15	3.9	250	3625.94	24	78.74	2.3	3/8"	1.25	24V AC	220V (50)	44	97
3.026.02.028	15	3.9	250	3625.94	24	78.74	2.3	3/8"	1.25	24V AC	400V (50)	44	97

WYMIARY / *DIMENSIONS*

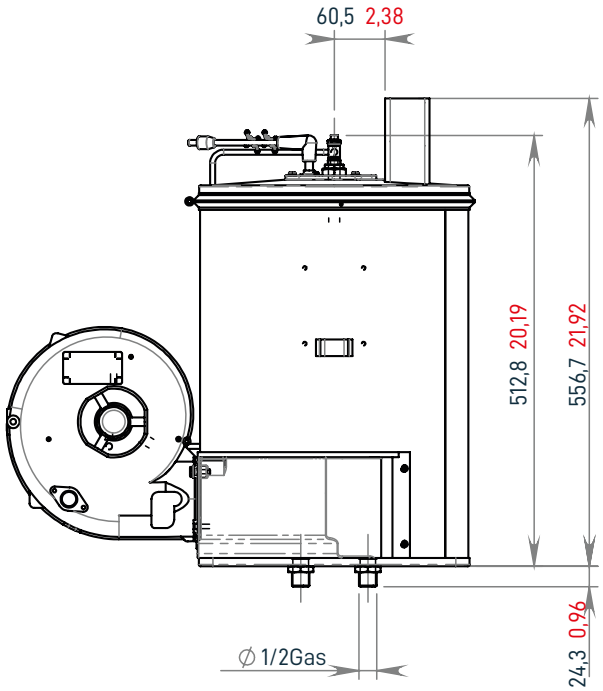


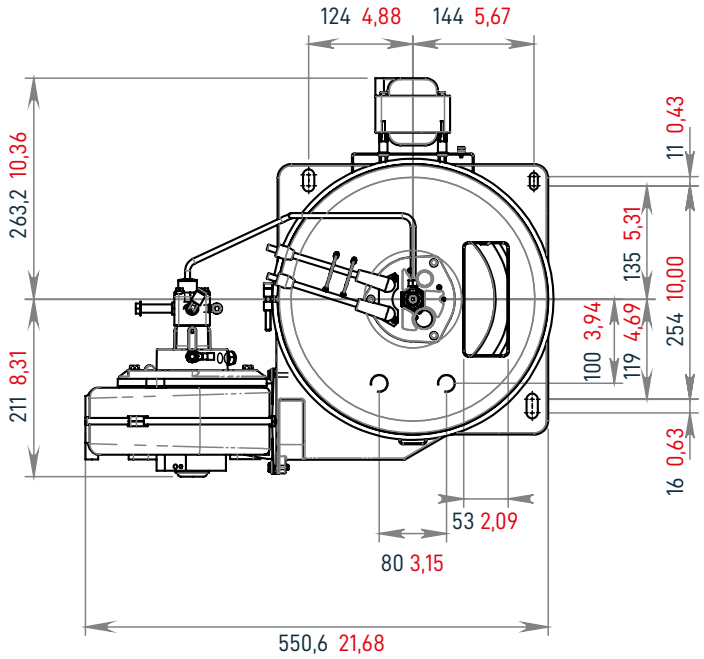

JEDNOSTKI MIARY / UNITS OF MEASUREMENT

● mm ● inch

OPAKOWANIE / *PACKAGING*



SZTUKI NA PALECIE / PIECES EACH PALLET	CM	INCH	KG	LBS
1	66 x 80 x 120	25.9 x 31.4 x 47.2	65	143.3
4	120 x 80 x 115	47.2 x 31.4 x 45.2	205	451.9