DIESEL | 40 LITRÓW/LITRES

MAXI



MAKS. PRZEPŁYW
MAX FLOW RATE

Lt/min:	40.00
Gpm:	10.56

MIN. CIŚNIENIE
MIN PRESSURE

Bar:	3.00
Psi:	43.51

MAKS. CIŚNIENIE
MAX PRESSURE

Bar:	500.00
Psi:	7251.89

WYDAJNOŚĆ
PERFORMANCE

135.000 Kcal/h → 157 Kw
536.000 BTU → 157 Kw

ZUŻYCIE DIESEL
DIESEL CONSUMPTION

Lt/h:	13.23
Gph:	3.49

Szacowane zużycie obliczone przy ciśnieniu oleju napędowego 12 bar
Estimated consumption calculated at the diesel pressure of 12 bar

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- ✔ Korpus ze stali nierdzewnej — *Stainless Steel body*
- ✔ Podstawa kotła z prasowanego włókna ceramicznego — *Heater base made of compressed ceramic fiber*
- ✔ Zwiększona grubość wężownicy — *Higher coil thickness*
- ✔ Rura wężownicy bez spawów (jeśli przewidziano) — *Coil without welding where indicated*
- ✔ Profesjonalna głowica spalania — *Professional combustion head*
- ✔ Pompa oleju napędowego: dwururowa z elektrozaworem — *Diesel pump: double pipe with solenoid valve*
- ✔ Transformator wysokiego napięcia — *High voltage transformer*
- ✔ Wentylator aluminiowy — *Aluminium fan*
- ✔ Niezależny silnik wentylatora 12V / 24V / 230V / 400V — *Autonomous fan motor 12V / 24V / 230V / 400V*
- ✔ Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika 230V / 400V — *Thermic protection on 230V / 400V motor winding*
- ✔ Wyjście wody: 1/2"G — *Outlet: 1/2"G*
- ✔ Dysza oleju napędowego — *Diesel nozzle*
- ✔ Elektrody zapłonowe — *Ignition electrodes*
- ✔ Przewody węglowe z wodoszczelnymi złączami wysokiego napięcia — *Carbon cables with waterproof high voltage plugs*
- ✔ Miedziana rurka oleju napędowego — *Copper diesel pipe*

NA ŻYCZENIE / ON DEMAND

- ✚ Kolektor na czujnik termostatu — *Housing for thermostat*
- ✚ Elektrozawory 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC — *12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC electrovalves available*
- ✚ Ciśnienie lub przepływ na życzenie — *Different pressure or flow*
- ✚ Wężownica bez spawów — *Coil without welding*

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES


- ✚ Panel sterowania z wyłącznikiem i termostatem — *Control panel with switch and thermostat*
- ✚ Wężownica ze stali nierdzewnej 304 lub 316 — *Stainless Steel 304 or 316 coil*
- ✚ Fotokomórka kontroli płomienia — *Flame control photocell*
- ✚ Pierścień centrujący — *Centering ring*

AKCESORIA OPCJONALNE
OPTIONAL ACCESSORIES



PRZEDŁUŻENIE KOMINA
CHIMNEY EXTENSION

1.018.02.006 - H: 190mm - IN: 102x48 mm
1.018.02.007 - H: 150mm - IN: 72x72 mm
1.018.02.008 - H: 230mm - IN: 136x54 mm



OSŁONA WIATROWA
WIND PROTECTION

3.037.02.007 - H: 240 mm - IN: 136x54 mm

WYCIĄG SPALIN VENTURI
SMOKES EXTRACTION VENTURI




3.037.02.002
136x54mm - L: 416mm - Ø 123 mm

KOTŁY DIESEL

Kod Code	Przepływ Flow Rate		Ciśnienie Pressure		Wężownica Coil				Dysza paliwa Diesel nozzle	Elektrozawór Electricvalve	Silnik Motor	Masa netto Net weight	
							Rura / Pipe						
	Lt/Min	Gpm	Bar	Psi	m	ft	Grubość / Thickness	Ø			Volts-Hz	Kg	Lbs
3.026.02.116	40	10.56	500	7251.89	48	157	3	1/2"	3.5	24V AC	230V (50)	105	230
3.026.02.117	40	10.56	500	7251.89	48	157	3	1/2"	3.5	12V DC	12V	105	230
3.026.02.118	40	10.56	500	7251.89	48	157	3	1/2"	3.5	24V DC	24V	105	230


WYMIARY / *DIMENSIONS*

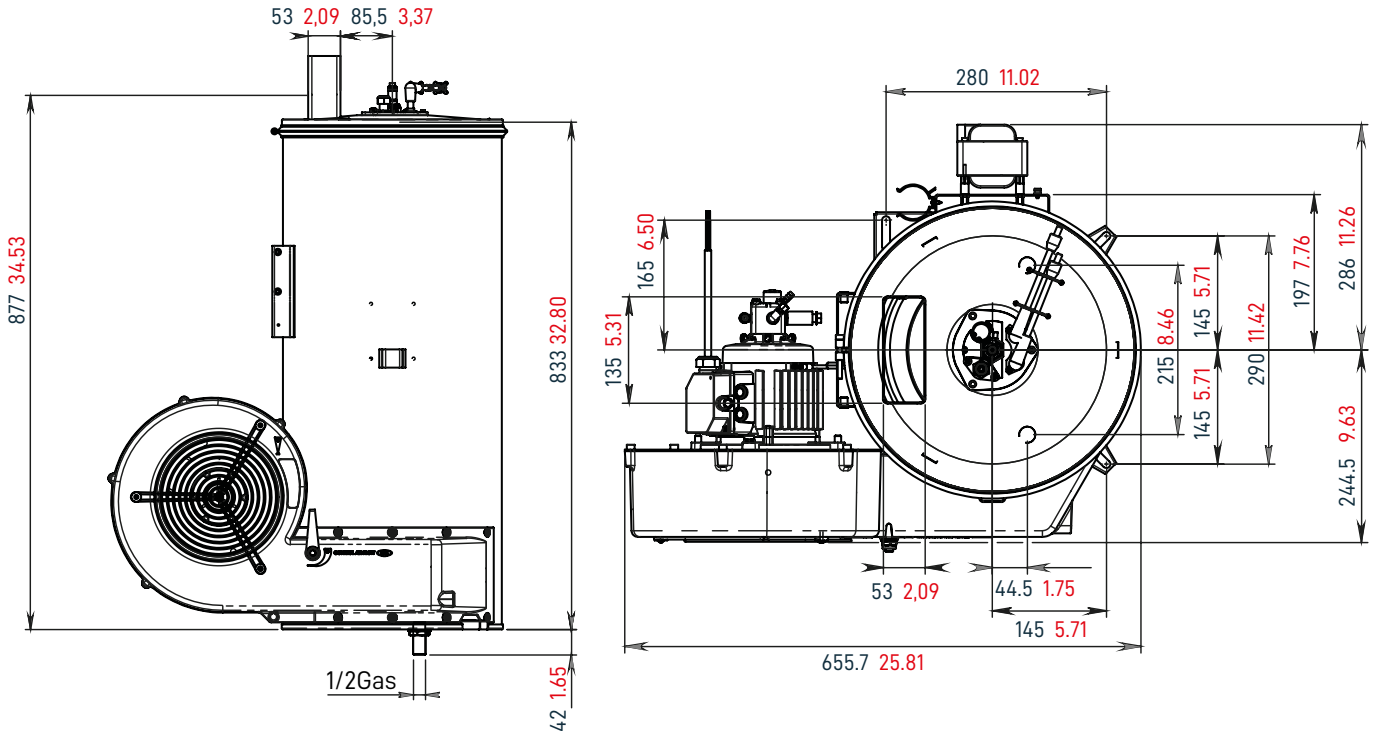

JEDNOSTKI MIARY / UNITS OF MEASUREMENT

● mm ● inch

OPAKOWANIE / *PACKAGING*



SZTUK NA PALECIE / PIECES EACH PALLET	CM	INCH	KG	LBS
1	66 x 80 x 132	25.9 x 31.4 x 51.96	121	267
2	120 x 80 x 132	47.2 x 31.4 x 51.96	240	527