
CR 1"

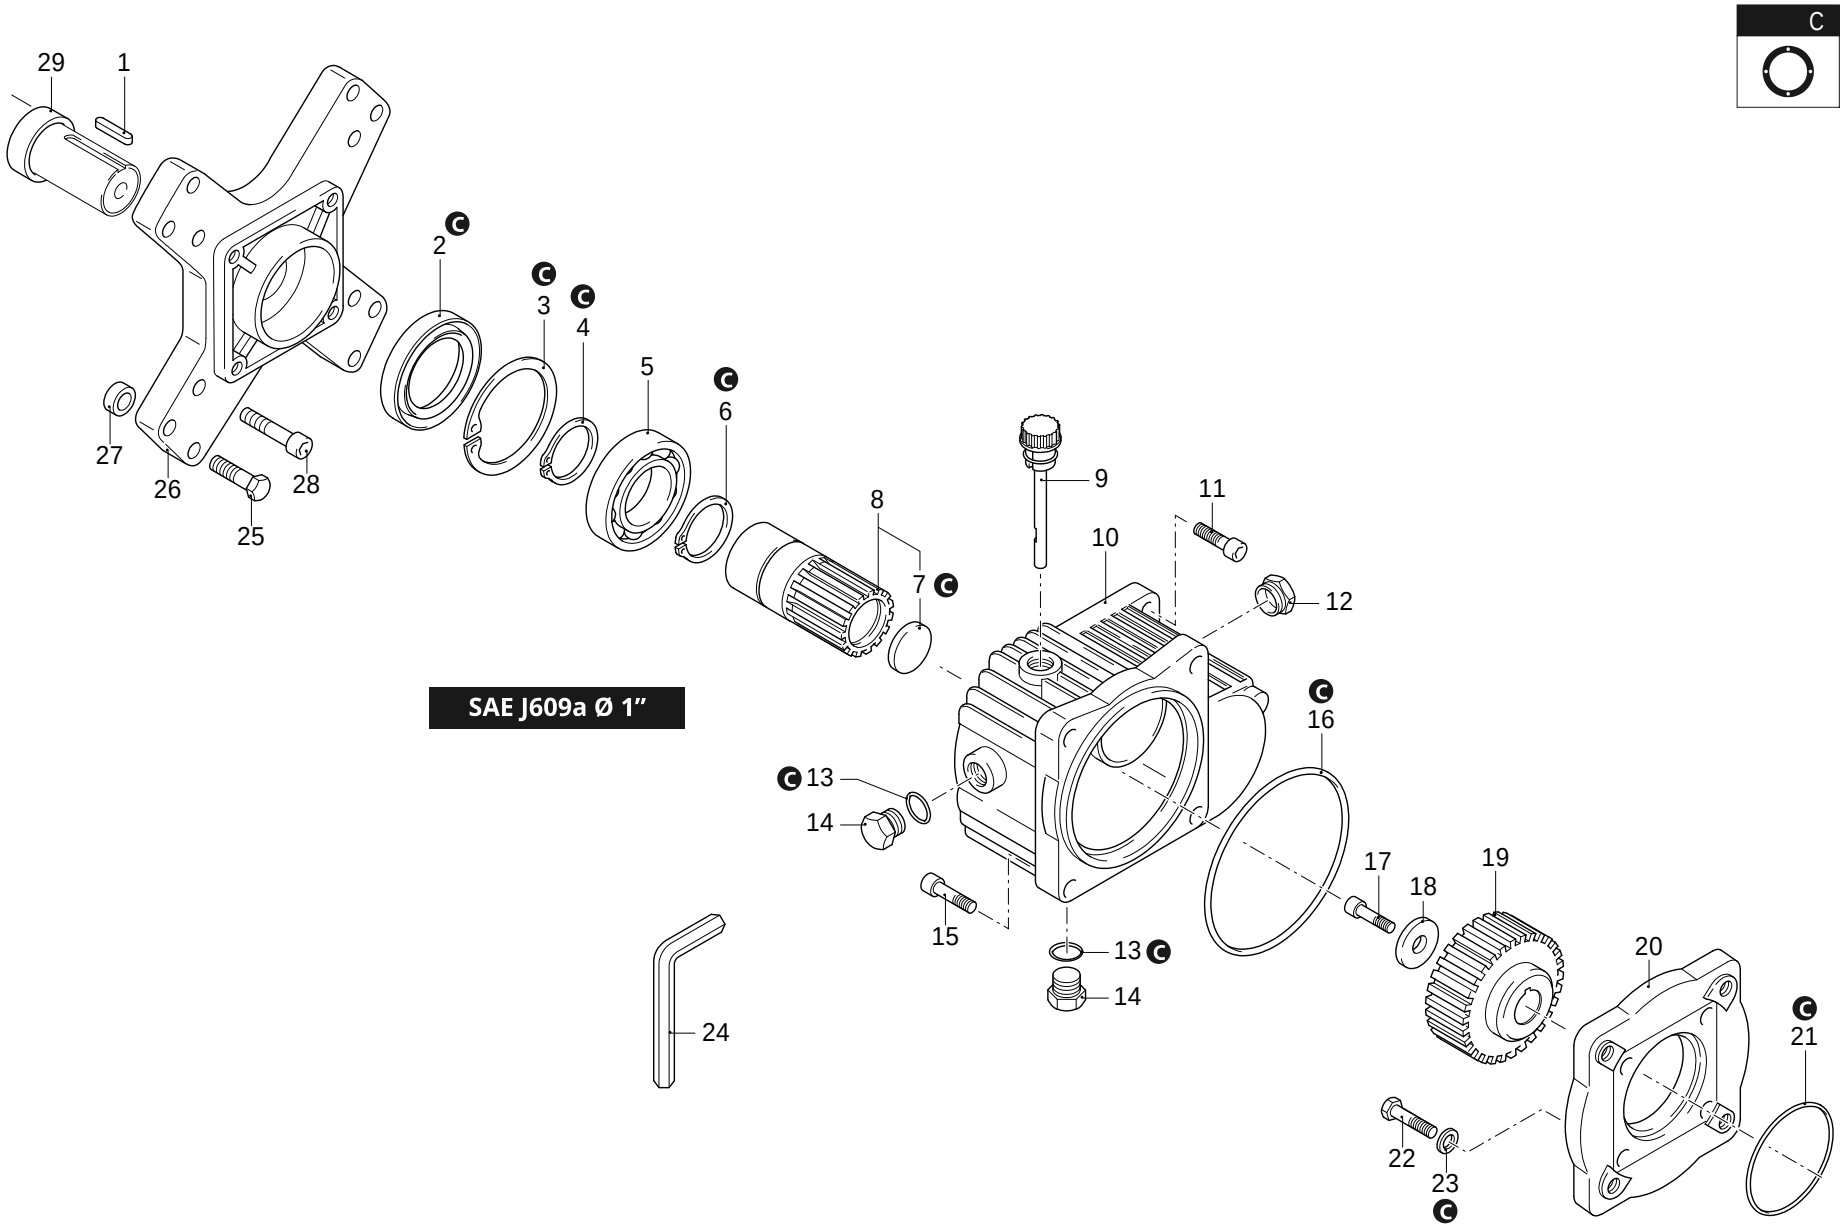

AR_riduttore-05_v01

21/07/2026

Riduttore

CR 1"

P	Codice	Descrizione		Q	Nota di montaggio	Validità
1	960770	Linguetta		1		
1	1382510	Linguetta		1		
2	961800	Anello	tenuta	1		
3	961790	Anello	seeger Øi 68	1		
4	320240	Anello	seeger Øe 40	1		
5	961781	Cuscinetto		1		
6	320240	Anello	seeger Øe 40	1		
7	1382530	Tappo		1		
8	1389000	Pignone	Z=21	1		
9	1140370	Tappo olio	con asta livello	1		
10	1320910	Scatola		1		
11	881940	Vite	TCEI M8x25	4	C=24Nm / Loxeal 55-14	
12	1980290	Indicatore livello	3/8" G	1	C=8Nm	
13	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	2	Lubrificare con grasso Molykote PG54	
14	1980740	Tappo	3/8" G ottone	2	C=20Nm	
15	160671	Vite	TCEI M10x25	4	C=24Nm / Loxeal 55-14	
16	1520590	Guarnizione OR	Ø 107,67x1,78	1		
17	880280	Vite	TCEI M6x18	1	C=10Nm / Loxeal 55-14	
18	780230	Rondella		1		
19	1320960	Ruota dentata	Z=47	1		
20	1320930	Flangia		1		
21	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	1		
22	180432	Vite	TE M8x20	4	C=24Nm / Loxeal 55-14	
22	390450	Vite	TE M8x30	4	C=24Nm / Loxeal 55-14	
23	2820500	Rondella	con guarnizione	4		
24	1380630	Chiave		1		
25	961900	Vite	3/8" 16 UNC 1"1/4	4		
26	1320940	Flangia		1		
27	961770	Distanziale		4		
28	651000	Vite	TCEI 5/16" 24 UNF 1"	4		
29	1382540	Distanziale		1		
C	2525	Kit tenute olio		1		

P	Codice	Descrizione	Q	Nota di montaggio	Validità

Revisione: 1

Data: 21/07/2026

Tipo olio: ISO VG 220

Quantità olio: 0,210 Kg

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

** = Non presente per elettropompa*